GH

CRANES & COMPONENTS

LIFTING YOUR WORLD

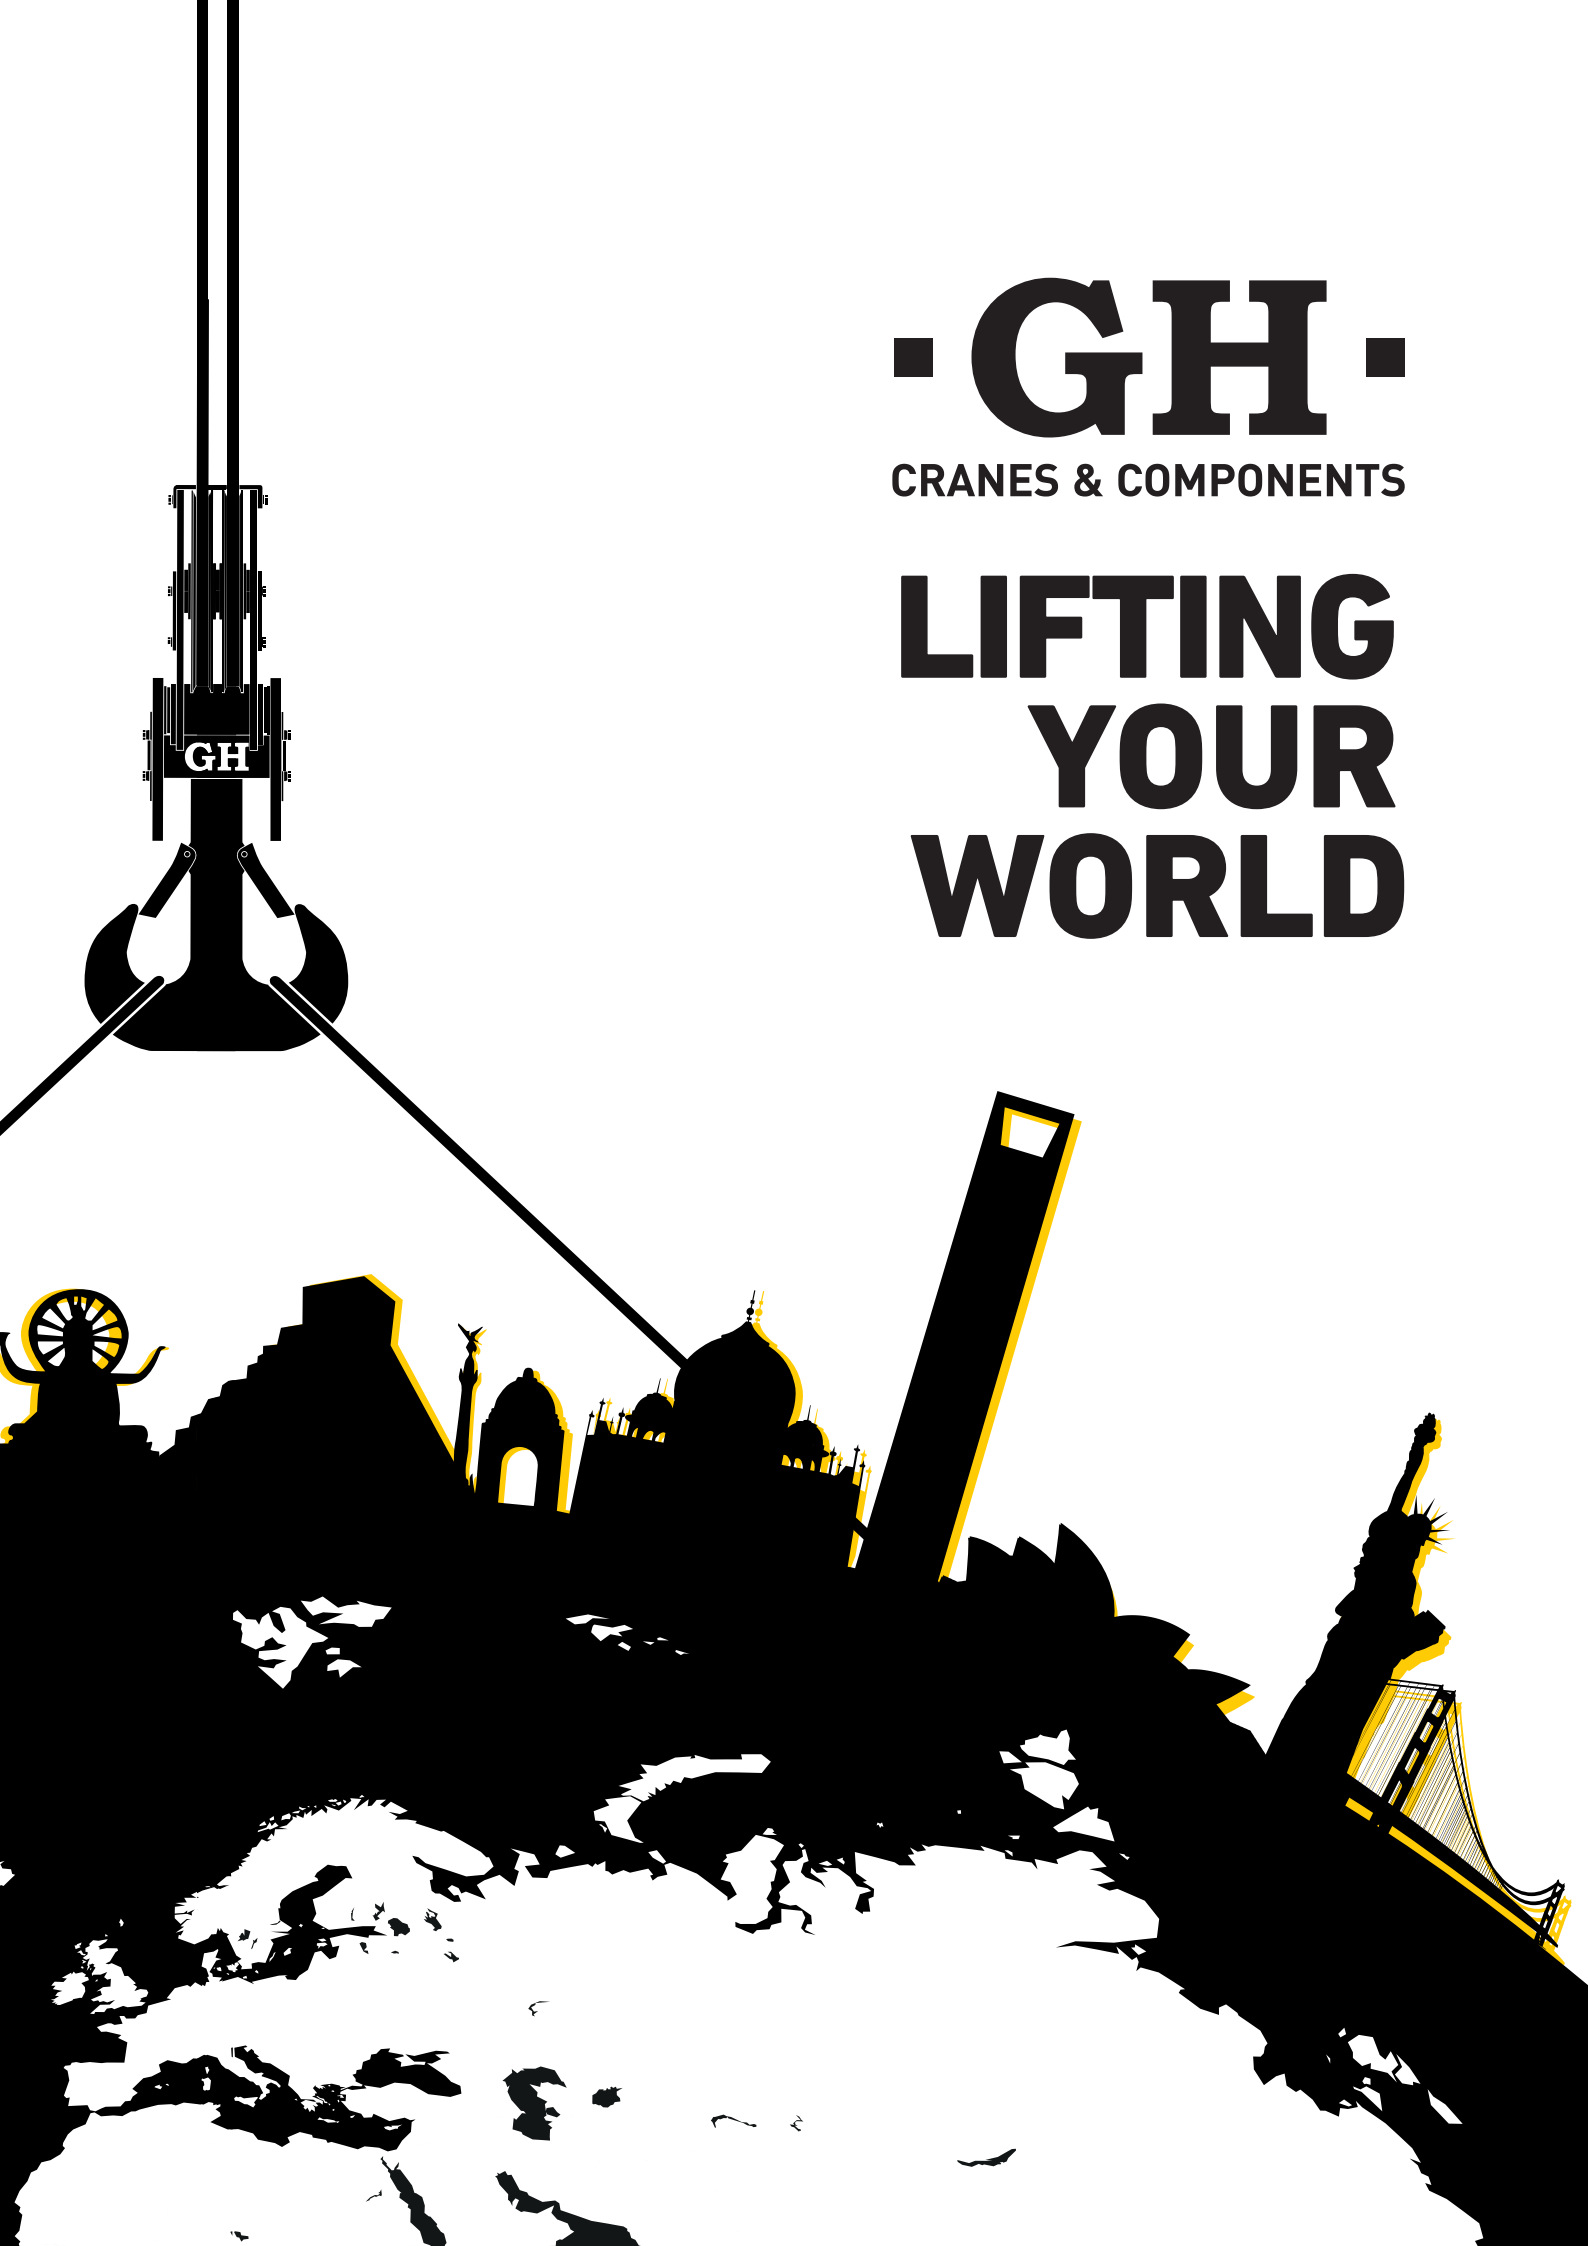

Czołowy Dostawca Globalny

Uznany jako światowy czołowy dostawca profesjonalnych rozwiązań
w zakresie urządzeń dźwigowych, Usług serwisowych i Części zamiennych w wielu branżach.

MIĘDZYNARODOWA DZIAŁALNOŚĆ

7 strategicznych lokalizacji

GH GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

11 własnych obiektów produkcyjnych

Sprzedaż do ponad **70** krajów i regionów

Ponad **60** lat działalności w branży dźwigowej

Ponad **80** lat historii

Ponad **110,000** instalacji, które odniosły sukces na całym świecie

Kraj	Biuro/Magazyn	Fabryka
SIEDZIBA GŁÓWNA	825	45,000
USA	800	-
Meksyk	350	4,600
Brazylia	300	5,500
Francja	400	2,200
Polska	350	13,000
Chiny	1200	-
Tajlandia	250	6,000
	4,475m^2	76,300m^2

*GH Shanghaj

Szeroki standardowy asortyment produktów, aby spełnić większość wymagań klientów

Dopasowane do potrzeb projekty inżynierskie, aby sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom

Rozwój

GH od pierwszych kroków koncentruje się na badaniach i rozwoju oraz innowacjach w przemyśle dźwigowym.

Funkcjonalny

1960

1980

1990

2000

2010

Wydajny
Niezawodny
Bezpieczny
Posiada więcej funkcji
Długą żywotność
Kompaktowy
Modułowy - Łatwa konserwacja

Dużo więcej niż tylko produkt

Wizja i Misja GH

GROUPA GH

GH jest jednym ze światowych liderów w przemyśle dźwigowym, który zawsze kierował się następującym przekonaniem: "nauka i technologia powinny służyć rozwojowi cywilizacji ludzkiej", nie szczędząc wysiłków, aby promować dojrzałą technologię w każdym z sektorów przemysłu dźwigowego, co zostało powszechnie uznane i wspierane. W ciągu ponad pół wieku rozwoju, GH było liderem branży, krok po kroku pokazując nowe oblicze działalności, za każdym razem z większą determinacją. W wielu gałęziach przemysłu firma GH jest uznawana za wiodącego światowego dostawcę niezawodnych urządzeń dźwigowych, części zamiennych i usług.

GH jest firmą rodzinną, która opiera swoją działalność na podstawowych założeniach: bezpieczeństwie, wydajności, solidności, ochronie środowiska, przyjaznym dla użytkownika wzornictwie i produktach niewymagających konserwacji; wytrwale dążąc do zintegrowania wszystkich tych elementów w każdym aspekcie rozwoju i produkcji wyrobów GH.

Koncentrując się na ciągłym rozwoju i innowacji, MISJĄ GH jest PROMOWANIE EFEKTYWNOŚCI i ZYSKOWNOŚCI naszych KLIENTÓW poprzez oferowanie odpowiednich ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH ICH POTRZEBOM, minimalizowanie kosztów operacyjnych naszych klientów i łagodzenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne związanego z produkcją przemysłową.

WIZJĄ GH jest BYCIE UZNANYM ZA DOSTAWCĘ NAJWYŻSZEJ KLASY dzięki NASZYM WARTOŚCIOM: NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, PARTNERSTWU Z NASZYMI KLIENTAMI i DOSTAWCAMI, UCZCIWOŚCI I SKROMNOŚCI.

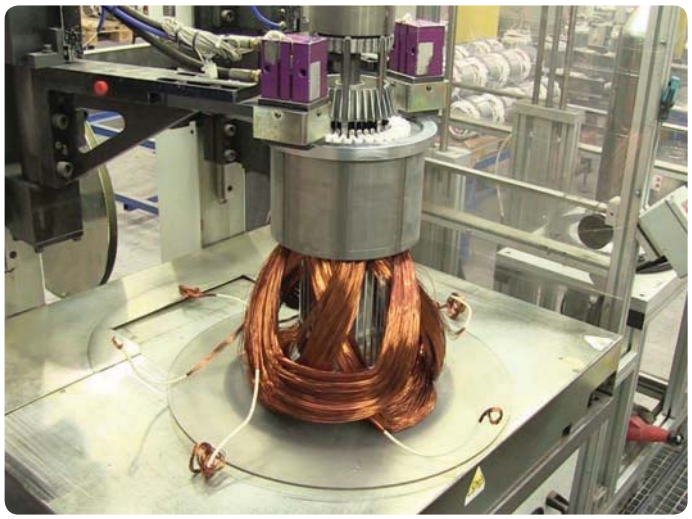

GH spełnia najwyższe standardy w projektowaniu i produkcji, w tym FEM, DYREKTYWA MASZYNOWA, ISO, CMAA, itp. Poświęcając się doskonałości naszym w 100% wykonanym w Europie mechanizmom i usługom jako wartości dodanej.

Najlepsze materiały i części oraz wysokiej klasy procesy produkcyjne zapewniają dostawę niezawodnych urządzeń z łatwą konserwacją.

Niezawodne elementy komercyjne, które w miarę możliwości wykorzystaliśmy w urządzeniach w celu zwiększenia wymienialności części, a następnie zaspokojenia klientów, zmniejszając ich obawy o utratę inicjatywy w zakresie konserwacji, renowacji i modernizacji urządzeń.

KOMPONENTY ZAPROJEKTOWANE, SKONSTRUOWANE I W 100% WYKONANE W EUROPIE

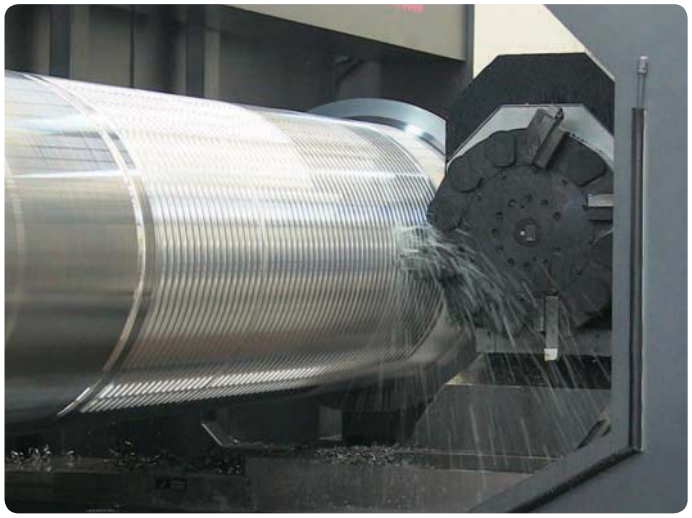

Zakres Produktów

WCIĄGNIK PORUSZAJĄCY SIĘ NA PODNIESIONYM MOŚCIE

Zwiększone podejście do haka

Zwiększony prześwit

WCIĄGNIK OBROTOWY

Obrót o 360°

DWUDŹWIGAROWA SUWNICA POMOSTOWA

Udźwig do 500t.

WCIĄGNIK NISKIEJ ZABUDOWY

Udźwig do 32t.

Wysokość podnoszenia do 28m

WCIĄGNIKI NOWEJ GENERACJI

Pełne sterowanie przetwornika

Samo korekta jazdy krzyżowej

Zminimalizowany ciężar własny

Standard Ultrafino

Wytrzymały system kół

Konstrukcja anty-skokowa wózka

60% wzrost prędkości w granicach
25% obciążenia nominalnego

Z czołownicami

WCIĄGNIKI DG

Udźwig /
Do 100t z wciągnikiem i
Do 500t z otwartą wciągarką.

DWUDŹWIGAROWA SUWNICA POMOSTOWA NISKIEJ ZABUDOWY

Zminimalizowana zabudowa Suwnicy

Wykorzystywana wyjątkowo mała przestrzeń

Zakres Produktów

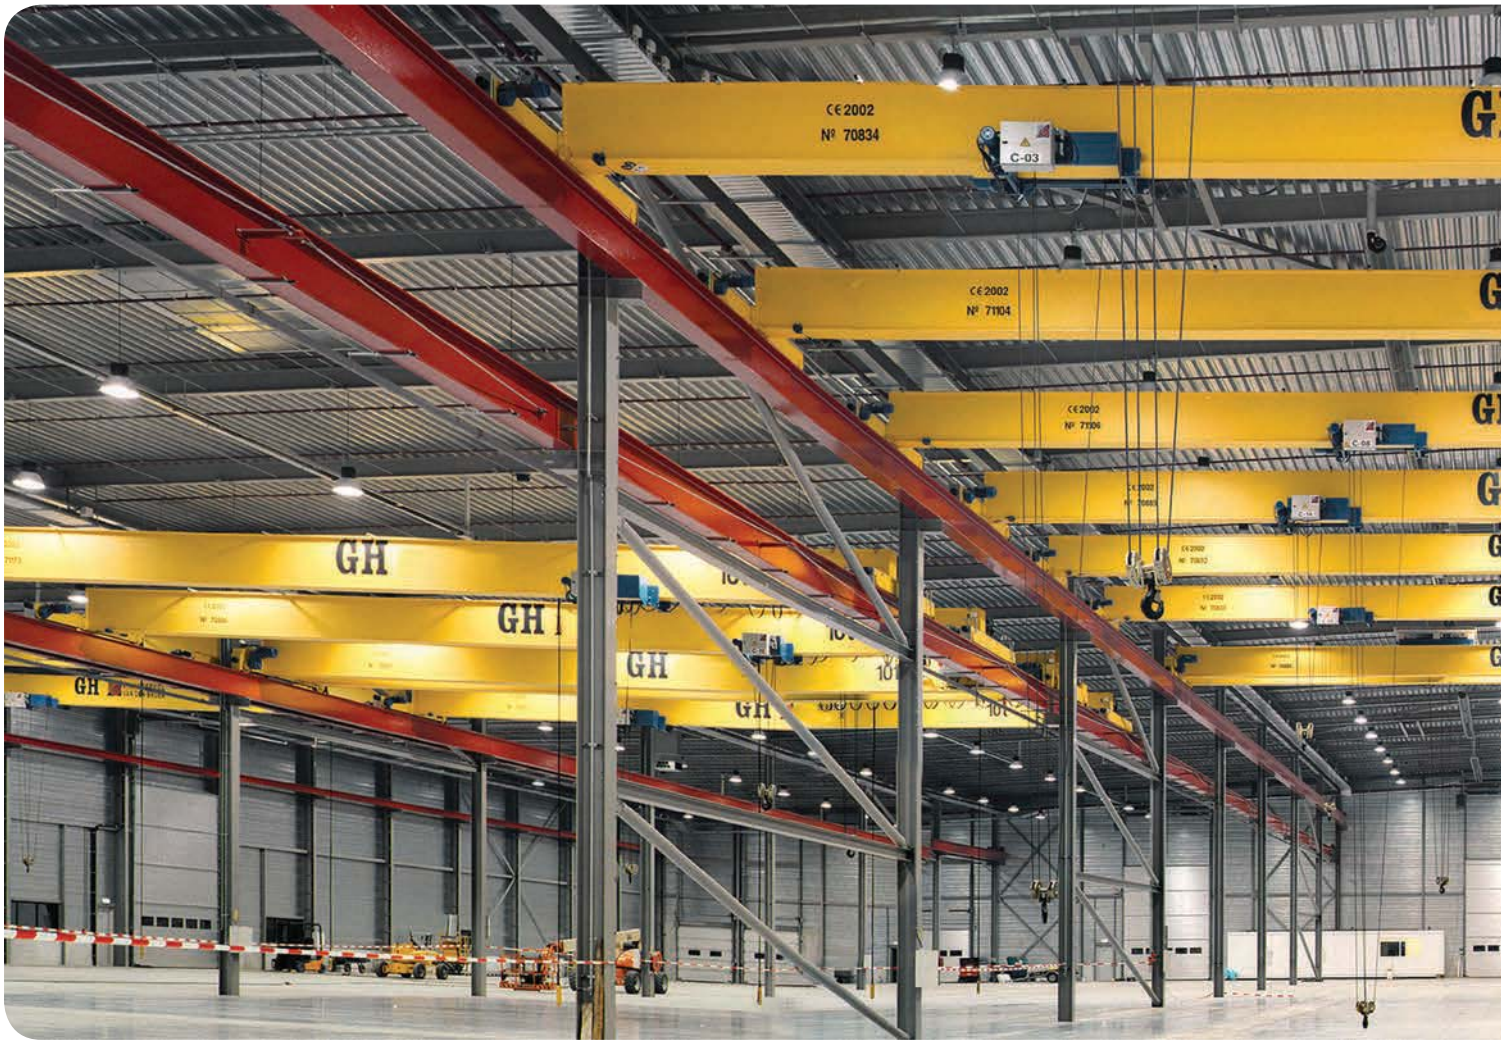

WCIĄGNIK NOWEJ GENERACJI

Udźwig do 12,5 ton

Pełne sterowanie przetwornika

Brak przeciwwagi w wersji z niskim prześwitem

Zminimalizowany ciężar własny

Maksymalne podejście boczne

60% wzrost prędkości w granicach 25% obciążenia nominalnego

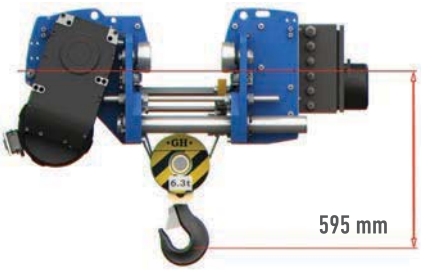

320 mm

5m/min

8m/min przy 25% obciążeniu

JEDNODŹWIGAROWA SUWNICA POMOSTOWA

Udźwig do 20t.

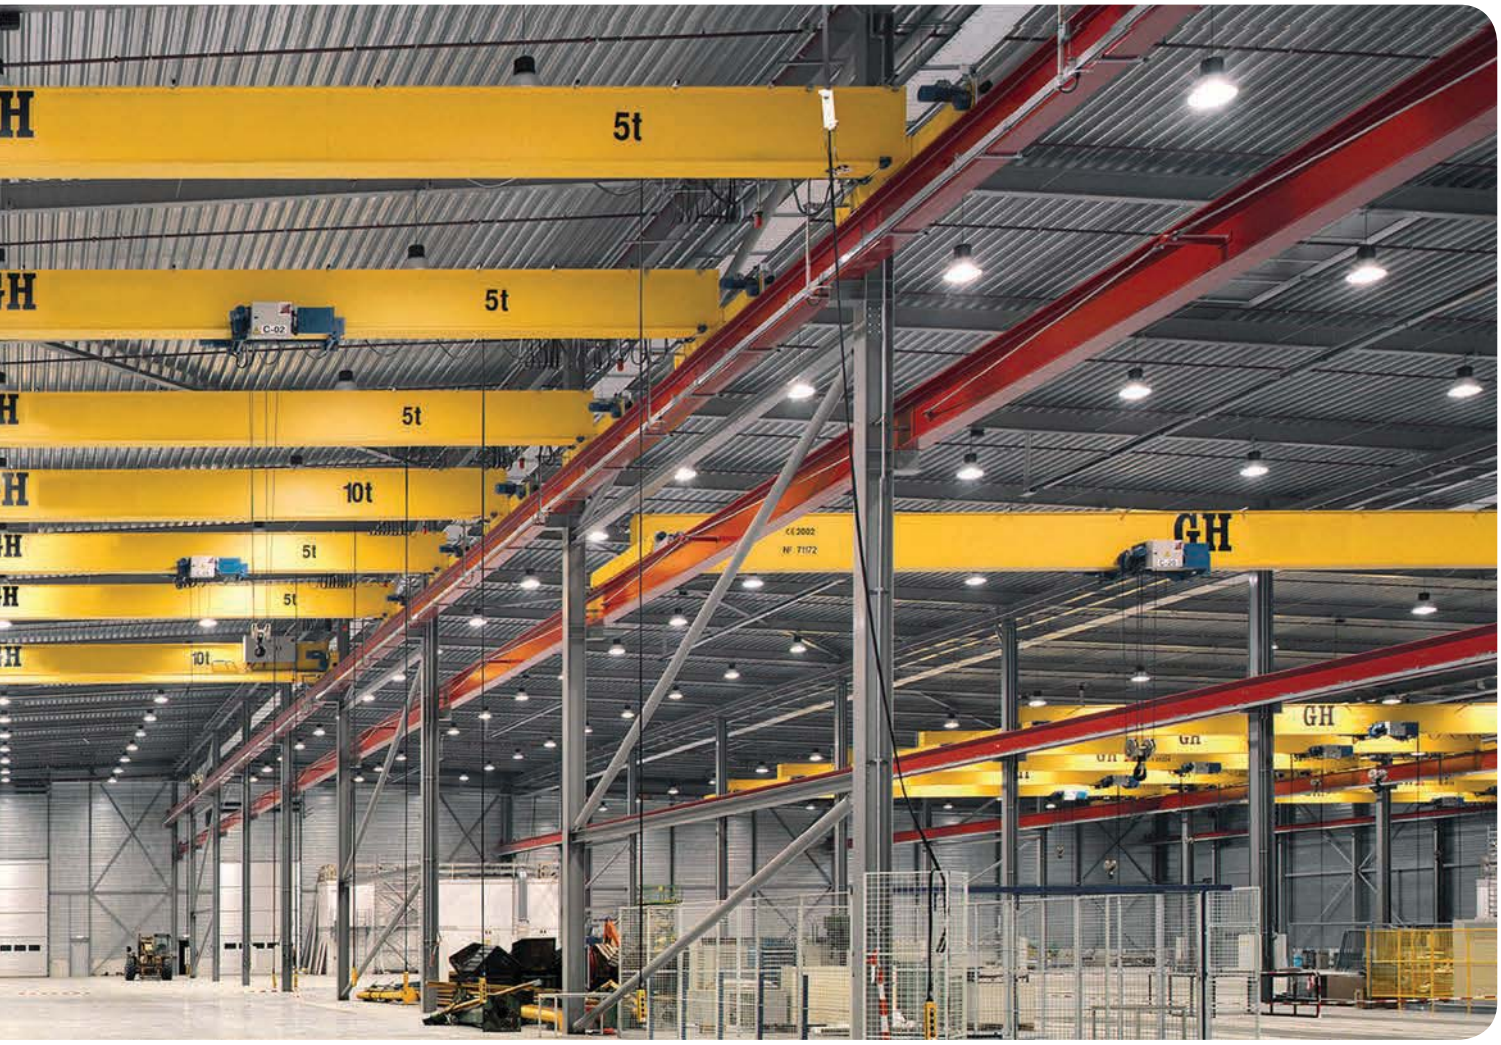

Mały prześwit



ŁUKOWA SUWNICA JEDNOSZYNOWA

1,5 m - minimalny promień skrętu

Podwieszany

WCIĄGNIK BOCZNY

Stosuje się w ograniczonej przestrzeni bocznej

Podejście hakowe przesunięte

Zwiększona ścieżka haka

Zakres Produktów

SUWNICA JEDNODŹWIGAROWA: UDŹWIG DO 20+20T.

JEDNODŹWIGAROWA SUWNICA PODWIESZANA Z KILKOMA PUNKTAMI PODWIESZANIA. UDŹWIG DO 20+20T.

SUWNICE DWUDŹWIGAROWE: UDŹWIG DO 20+20T.

DWUDŹWIGAROWA SUWNICA PODWIESZANA Z KILKOMA PUNKTAMI PODWIESZANIA. UDŹWIG DO 20+20 T.

- Połączenie sworzniowe w jednej z wiszących czołownic, pozwalające uniknąć sił hiperstatycznych,
- Rolki do jazdy poziomej zapewniają stabilną pracę,
- Sterowanie za pomocą falownika ze sprzężeniem zwrotnym pomagające unikać ukosowania się suwnicy podczas jazdy mostu.

Zakres Produktów

ŻURAWIE ŚCIENNE

DWUDŹWIGAROWE

Niezależne przestrzenie robocze po obu stronach tej samej zatoki ładunkowej

Zoptymalizowana konstrukcja zapewniająca minimalne pionowe i poziome obciążenie kół

Dostosowane do potrzeb rozwiązania wychodzące naprzeciw indywidualnym potrzebom

JEDNODŹWIGAROWE

UDŹWIG DO 25t.

ŻURAW PRZEMYSŁOWY Z WYSIĘGNIKIEM

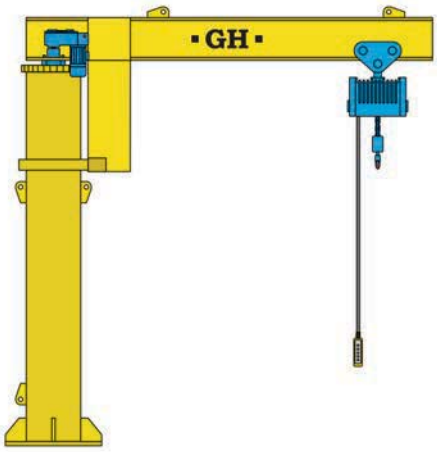

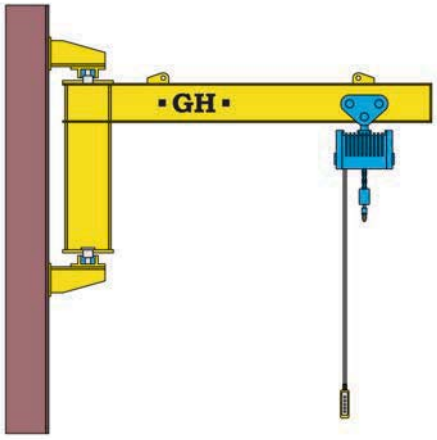

STANDARDOWY

Napędzany silnikiem, z promieniem obrotu 360°

Udźwig od 2,5 t do 20 t.

Wymagane wbudowanie w fundament

MONTOWANY NA KOLUMNIE (NIEWIELKI UDŹWIG)

Napędzany silnikiem, z promieniem obrotu 360°

Udźwig od 125kg do 4t.

Wymagane wbudowanie w fundament

MONTOWANY NA ŚCIANIE (NIEWIELKI UDŹWIG)

Ręcznie obracany o 180°

Udźwig od 250kg do 2t.

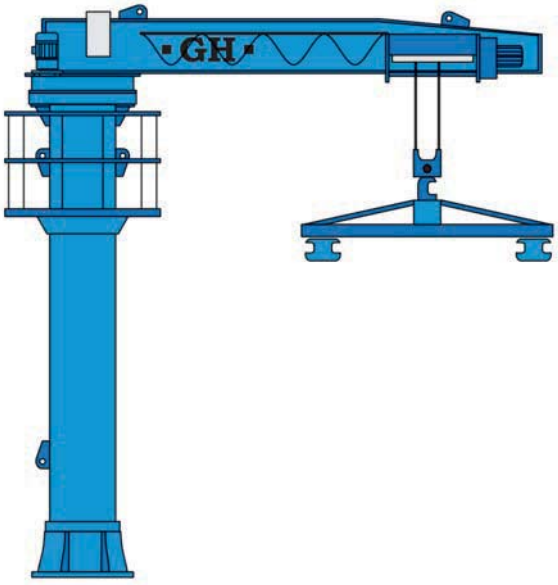

ŻURAW PORTOWY

Napędzany silnikiem, z promieniem obrotu 360°

Wymagane wbudowanie w fundament.

Materiał i komponenty odporne na klimat morski.

Obróbka antykorozyjna.

Powłoki malarskie - off shore.

Szafka ze stali nierdzewnej.

Zawiesie belkowe i pasy jako wyposażenie dodatkowe.

Zakres Produktów

SUWNICE POMOSTOWE, UDŹWIG DO 500t.

SUWNICE POMOSTOWE

Rozwiązania dwudźwigarowe lub jednodźwigarowe

Wspornik (wsporniki) jako opcja

SUWNICE SEMI-POMOSTOWE, UDŹWIG DO 500t.

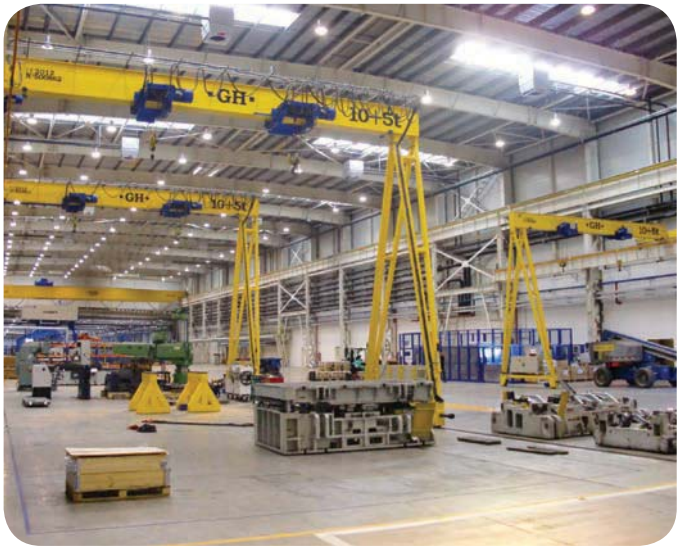

SUWNICE SEMI-POMOSTOWE

Rozwiązania dwudźwigarowe lub jednodźwigarowe

Dobre rozwiązanie dla zastosowań w ograniczonej przestrzeni

SPRZĘT DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH

Zamiatarka kolejowa
Odporność deszczowa
Odporność wiatrowa
Odporność grzmotowa
System osuszania
Ręczne lub automatyczne urządzenia blokujące
Zewnętrzne powłoki malarskie

KOŁOWE SUWNICE POMOSTOWE (RTGS)

Konstrukcja ze złączem przegubowym
Automatyczne osiowanie kierunku jazdy
Hydrauliczne przewody rurowe ze stali nierdzewnej
Chłodzone napędowe silniki wysokoprężne

ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁOWE

Udźwig: 20 - 300 t.

Szeroki zakres zastosowań przemysłowych

ZASTOSOWANIE MORSKIE

Udźwig: 22 - 400t.

Dźwiękoszczelna jednostka zasilająca.

Specjalne powłoki malarskie dla środowiska morskiego.

Zakres Produktów

WÓZKI TRANSPORTOWE

WÓZEK SKRĘTNY ZASILANY AKUMULATOREM

Udźwig od : 10 do 60t.

Możliwość swobodnego poruszania się po płaskim terenie, wewnątrz i na zewnątrz.

WÓZEK SZYNOWY ZASILANY AKUMULATOREM

Pojemność od : 10 do 100t.

Poruszanie po szynach w linii prostej, wewnątrz i na zewnątrz.

WÓZEK SZYNOWY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

Udźwig w zakresie od: 10 do 100t.

Ruch po szynach w linii prostej, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Może być zasilany za pomocą zwijaka kablowego lub szynoprzewodu.

SPECJALNY WÓZEK TRANSPORTOWY: TRAVERSER

Używane do przemieszczania pojazdów poruszających się po szynach, głównie do prac konserwacyjnych w pociągach.

Udźwig w zakresie od: 60 do 150t.

ROZWIĄZANIA WEDŁUG POTRZEB

SUWNICA CHWYTAKOWA

PODWIESZANE SUWNICE Z KILKOMA PUNKTAMI PODWIESZANIA PRACUJĄCE W TANDEMIE

SUWNICA ODLEWNICZA

SUWNICA OBROTOWA

SUWNICA DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW

ZINDYWIDUALIZOWANY SYSTEM PODNOSZENIA LINOWEGO

SUWNICA PORUSZAJĄCA SIĘ PO TORZE OKRĄGŁYM

Serwis GH

ZAKRES PRODUKTÓW.
SERWIS CAŁODOBOWY OPARTY NA NADZORZE W CZASIE RZECZYWISTYM.

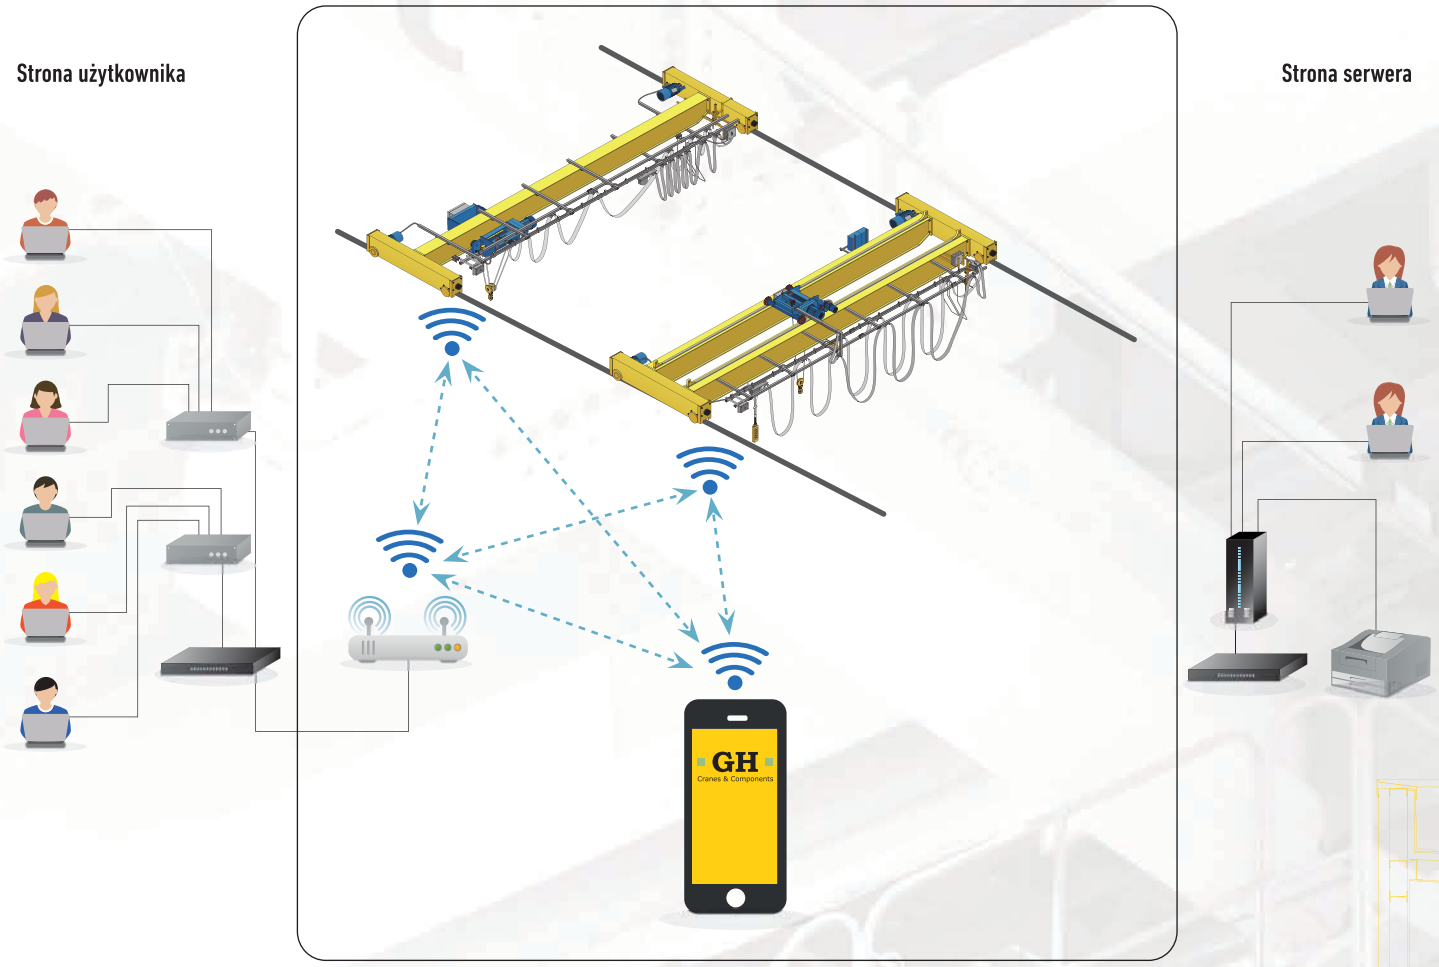

Organizacja zorientowana na klienta

Serwis oparty na zapobieganiu

Wykwalifikowani inżynierowie

GH PRODUKTY OBSŁUGI KLIENTA

- Konserwacja.
  - Konserwacja zapobiegawcza.
  - Konserwacja na miejscu.
  - Zachowanie bezpieczeństwa.
  - Konserwacja korygująca.
- Awaria.
- Części zamienne.
- Naprawy.
- Przebudowa i modernizacja.
- Szkolenie.
- Kontrole.
- Konsultacja.
- Instalacje i uruchomienie.

JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO

- Ochrony i ulepszania urządzeń dźwigowych naszych klientów.

- Udoskonalania wydajności dźwigów.

- Skracania czasu przestoju zwiększając produktywność naszego klienta.

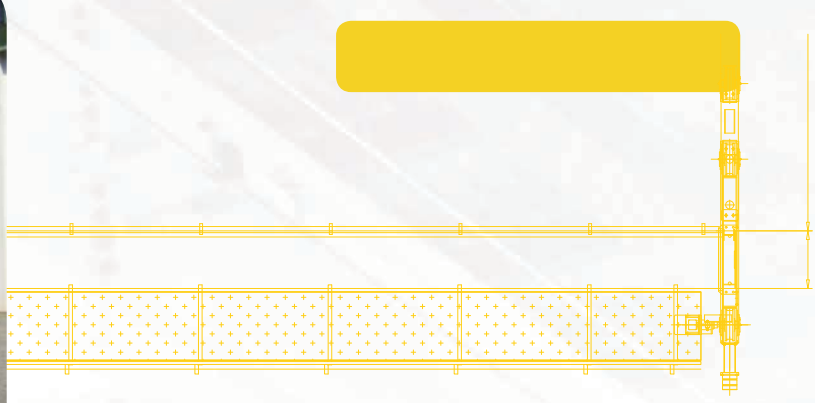

GH, Hiszpania siedziba główna

Beasain
BIURA CENTRALNE
T: +34 943 805 660
ghcranes@ghcranes.com

Olaberria
GH GLOBAL SERVICE
T: +34 902 205 100
globalservice@ghcranes.com

Alsasua
CENTRUM OBRÓBKI
T: +34 948 467 625

Bakaiku
CENTRUM PRODUKCJI SUWNIC
T: +34 948 562 611

Jaén
CZĘŚCI ZAMIENNE
T: +34 902 205 100

GH, delegacje na świecie

Brazylia
Cabreúva
GH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
T: +55 1144090066
ghdobrasil@ghdobrasil.com.br

Chiny
Shanghái
GH (SHANGHAI) LIFTING EQUIPMENT CO., LTD.
T: +86 21 5988 7676
ghcranes@ghcranes.com.cn

Kolumbia
Bogotá
GH COLOMBIA SAS
T: +57 1 750 4427
yezpeleta@ghsa.com

Francja
Couëron
GH FRANCE SA
T: +33(0) 240 861 212
ghfrance@ghsa.com

Indie
Pune
GH CRANES INDIA PVT. LTD.
T: +91 89561 35444
ghindia@ghsa.com

Meksyk
Querétaro
GRÚAS GH MEXICO SA DE CV
T: +52 44 22 77 55 03
+52 44 22 77 50 74
ghmexico@ghsa.com.mx

Peru
Lima
GH PERÚ S.A.C.
T: +51 987816231
+51 1 734 32 99
gferradas@ghsa.com

Polska
Kłobuck
GH CRANES SP. Z O.O.
T: +48 34 359 73 17
office@ghsa.pl

Portugalia
São Mamede do Coronado
GH PORTUGAL
T: +351 229 821 688
geral@ghsa.com

Rosja
Moskwa
GH RUSSIA
T: +7 (495) 745 69 26
ghrussia@ghsa.com

Tajlandia
Chonburi
LGH CRANES CO., LTD.
T: +66 (0)-2327 9399
ghthailand@ghsa.com

UAE
Dubai
GH Cranes Arabia FZCO
T: +971 4 8810773
gharabia@ghcranes.com

USA
Illinois
GH Cranes & Components USA- IL
T: (815) 277 5328
ghcranesusa@ghcranes.com

USA
Texas
GH Cranes & Components USA- TX
T: (972) 563 8333
ghcranesusa@ghcranes.com

GH CRANES SP Z O.O.

POLSKA
UL. GÓRNICZA 2B
42-100 KŁOBUCK
TEL.: +48 34 3597317
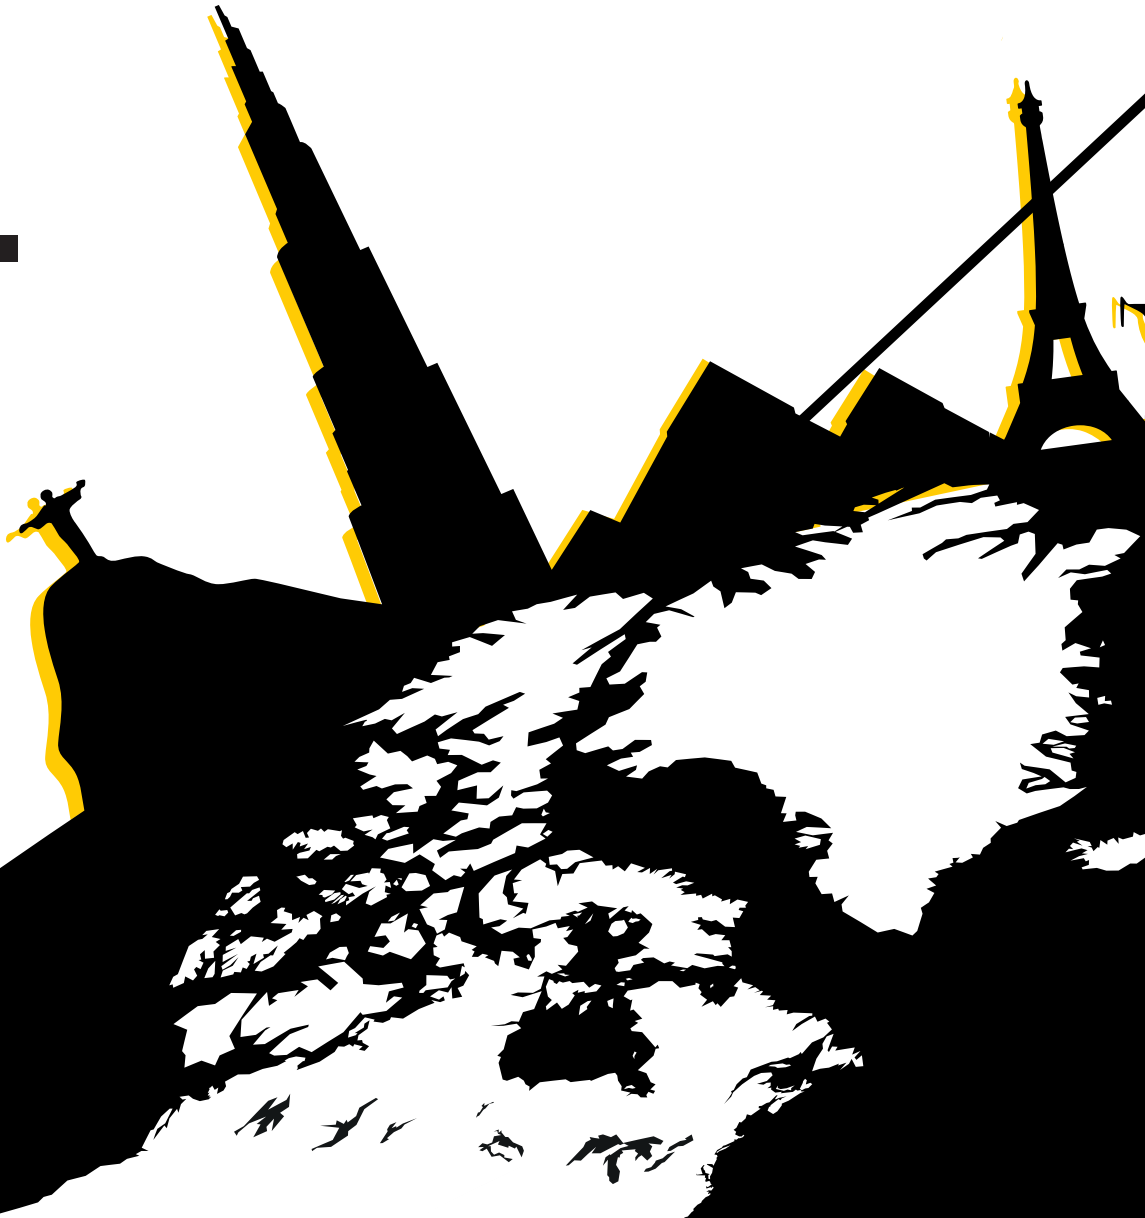
office@ghsa.pl
www.ghcranes.com